


กระเบื้องหลังคาลอนคู่ที่ฟิโ **สีสวย แวววาว**
ดีกว่า **ทนทานกว่า**
กระเบื้องเซรามิก



มิติใหม่ของกระเบื้องหลังคาในระดับพรีเมียม
โดดเด่นด้วยความเงางามของผิวกระเบื้อง
สีสวยงาม มีให้เลือกมากกว่ากระเบื้องเซรามิก

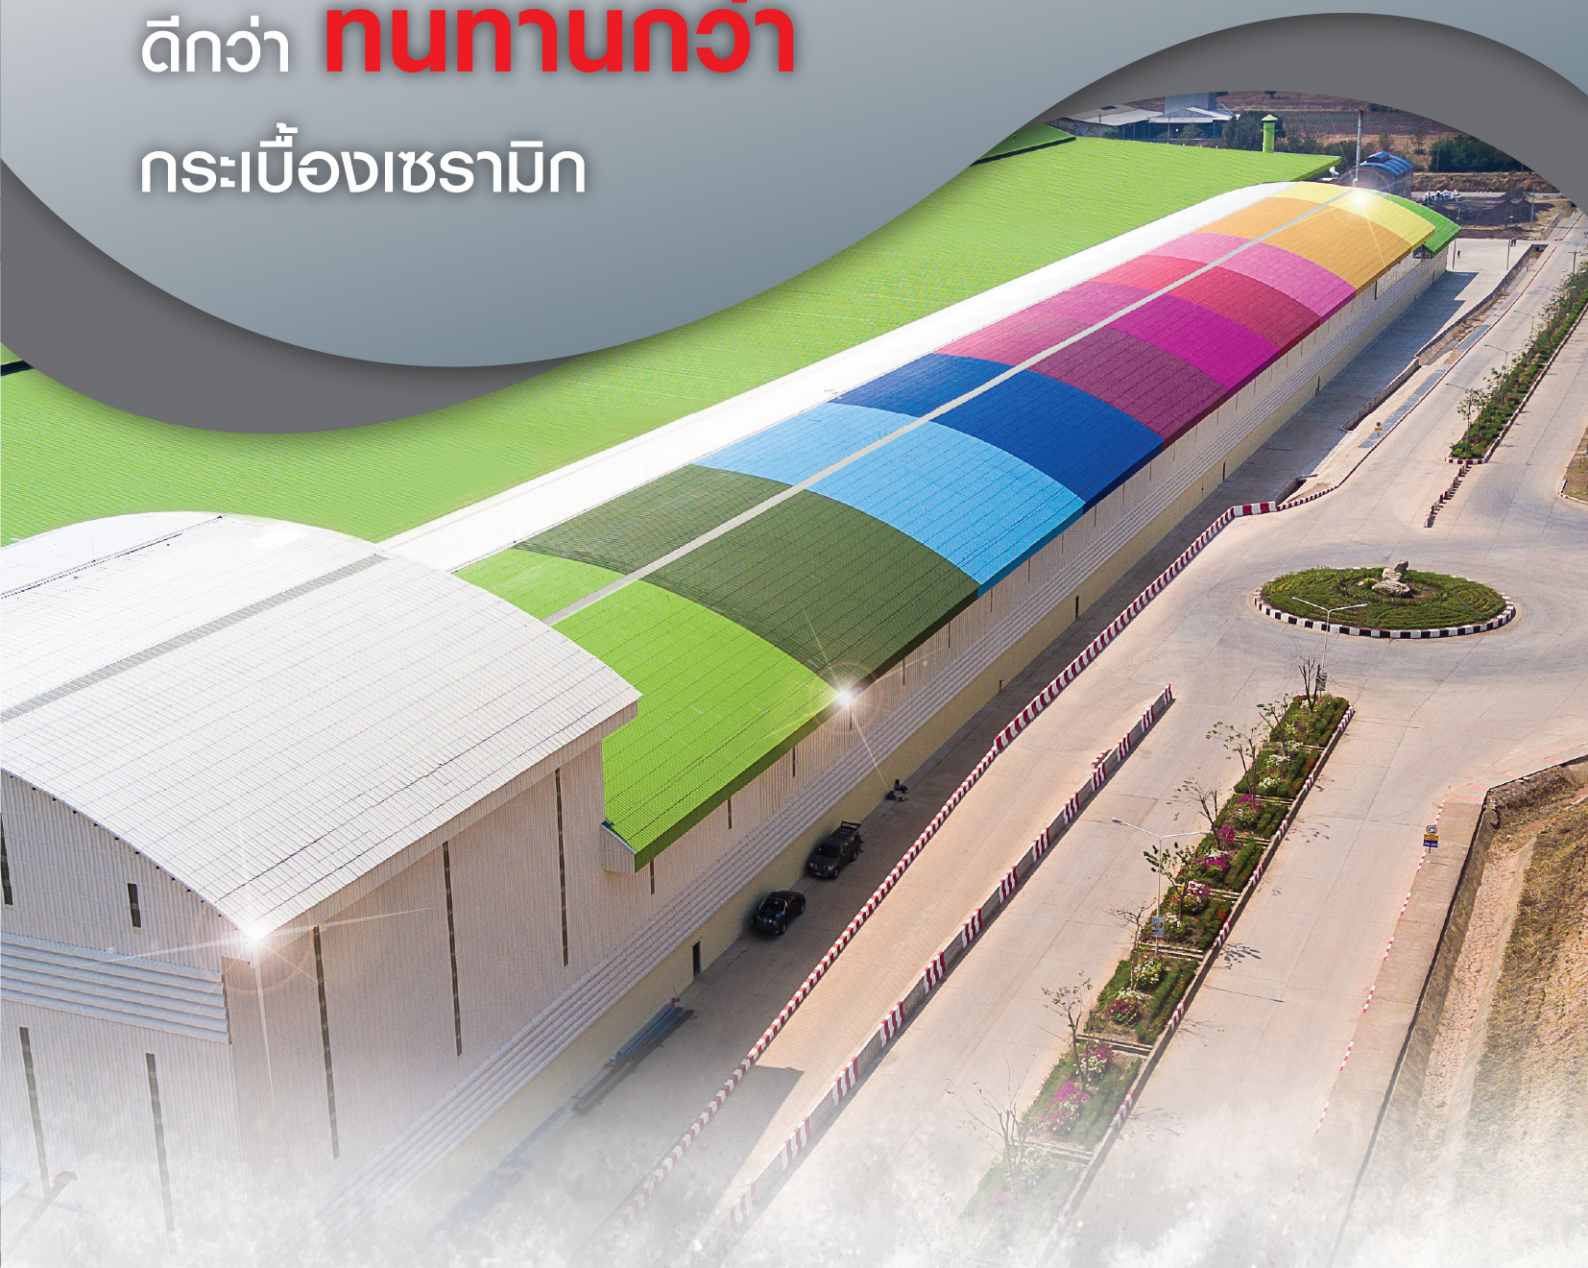

สะท้อนความหรูหราของกระเบื้องเซรามิก ซึ่งเกิดจากกรรมวิธีการเคลือบผิวที่ทันสมัย ประกอบกับการเลือกใช้ปูนซีเมนต์ที่มี
คุณภาพสูงตราฟิโ พสมผสานเส้นใยชนิดพิเศษ ซึ่งให้ความเหนียว แข็งแรง ทนทาน กว่ากระเบื้องเซรามิกทั่วไป มั่นใจ
ได้ในความปลอดภัย ไร้ใยหินและวัสดุที่เป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย ลงตัวในทุกความต้องการกับเฉดสีที่ได้รับความนิยม
เสริมสร้างให้เกิดความสวยงาม เรียบหรู มีเสน่ห์ชวนมอง

กระเบื้องหลังคาลอนคู่ที่พีโอ

DELIGHT COOL

นวัตกรรมคุณภาพที่ดีกว่ากระเบื้องเซรามิก

เขียวดีไลท์
Green Delight

แดงดีไลท์
Red Delight

น้ำตาลดีไลท์
Brown Delight

เทาดีไลท์
Grey Delight

ฟ้าดีไลท์
Blue Delight

เฉดสีมาตรฐาน

ไร้ใยหิน ดีกว่า ทนกว่า

มาตรฐานสูงกว่ากระเบื้องเซรามิก

ข้อมูลเทคนิค TECHNICAL INFORMATION

รายละเอียด	ขนาด กว้าง x ยาว (ซม.)	
	50 x 120	50 x 150
ความหนา (มม.)	6	6
น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	7	8.8
จำนวนการปู (แผ่น / ตร.ม.)	2.2	1.7
ระยะแป (ซม.)	100	130
ความลาดชันหลังคาต่ำสุด (องศา)	10	10



ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม

- **แข็งแรงทนทาน** ประกอบด้วยเนื้อที่เหนียวแน่น จึงสามารถทนต่อแรงกระแทก ไม่พุกร่อนง่าย ไม่ต้องเปลี่ยนหลังคาบ่อย
- **สวยงามทันสมัย** สีสวยโดดเด่น ติดแน่นไม่หลุดร่อน อีกทั้งยังมีสีให้เลือกหลากหลายให้คุณได้เลือกสรร
- **ปลอดภัยต่อสุขภาพ** เพราะปราศจากแร่ใยหิน ซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และมะเร็งปอด
- **ไม่นำความร้อน** ช่วยทำให้บ้านเย็นสบาย ไม่ต้องกังวลเรื่องอุณหภูมิอีกต่อไป
- **ลดเสียงรบกวน** จากภายนอกดีกว่ากระเบื้องเซรามิก
- **แวววาว เงามาม น้ำหนักเบา** กว่า มีสีให้เลือกมากกว่ากระเบื้องเซรามิก

• รับประกัน 15 ปี

ไลต์กรีน
Light Green

ออเรนจ์
Orange

เหลือง
Yellow

เชอร์รี่
Cherry

พลัม
Plum

ฮอต핑크
Hot Pink

คูล핑크
Cool Pink

เนวี่บลู
Navy Blue


โอเชียนบลู
Ocean Blue

เฉดสีพิเศษ

น้ำไม่รั่วซึม กันเชื้อรา

กระเบื้องหลังคาลอนคู่ทึบฟิโ

HYGIENIC GRADE

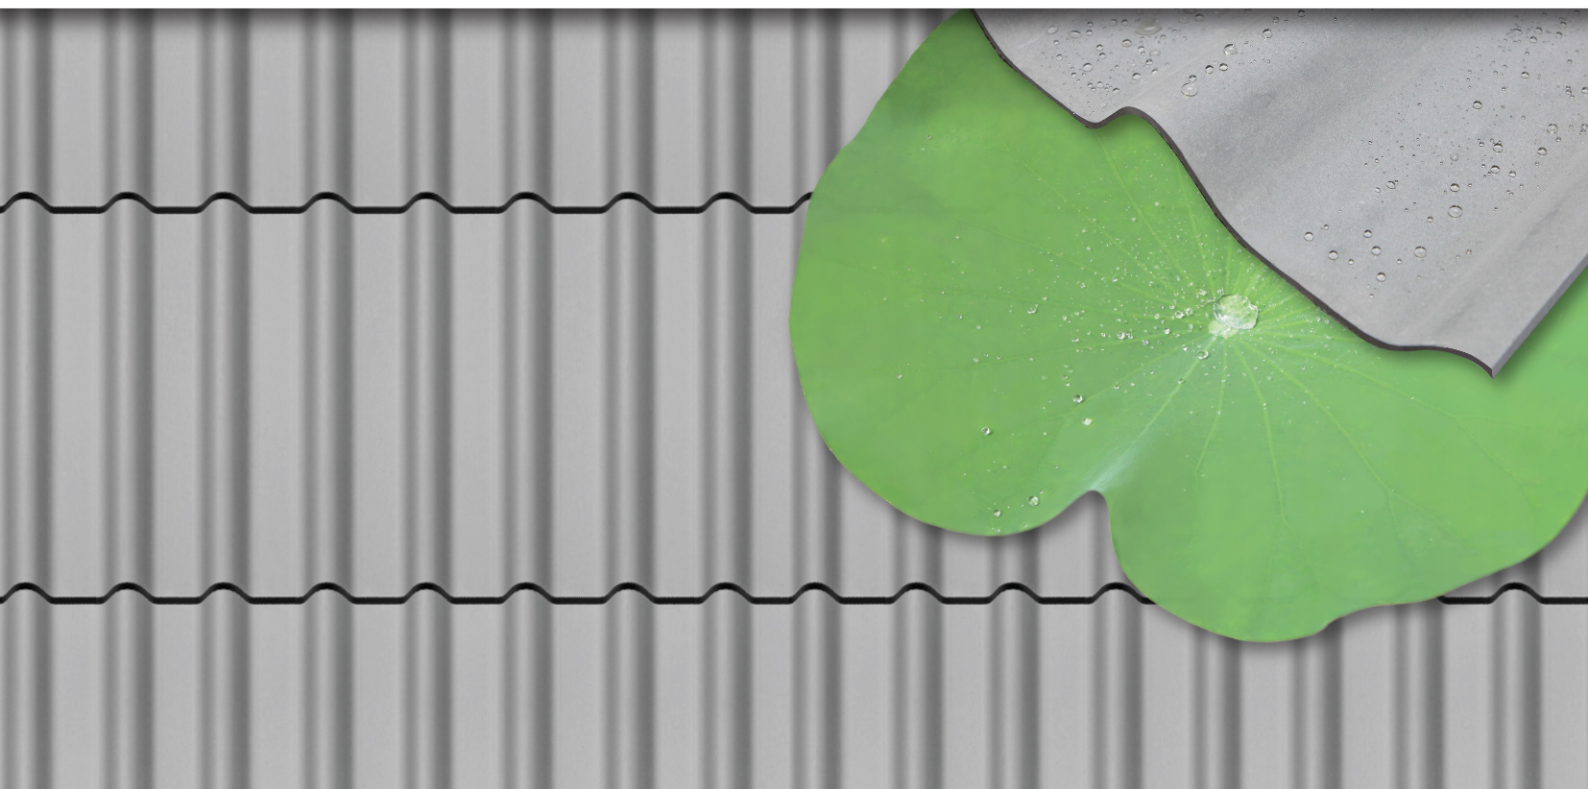


ข้อมูลเทคนิค TECHNICAL INFORMATION

รายละเอียด	ขนาด กว้าง x ยาว (ซม.)	
	50 x 120	50 x 150
ความหนา (มม.)	5	5
น้ำหนัก (กก./แผ่น)	5.8	7.3
จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)	2.2	1.7
ความชันหลังคาองศาต่ำสุด (องศา)	10	10
ระยะแป (ซม.)	100	130


- ✓ พसानเทคโนโลยี **Nano** ช่วยป้องกันน้ำซึมสะสมในกระเบื้องหลังคา
- ✓ **Clean Mold Free** สะอาด ปราศจากเชื้อรา
- ✓ **แข็งแรง ทนทาน** ทุกสภาพอากาศ
- ✓ มั่นใจ ปลอดภัย **ไร้ใยหิน**

ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม

**NANO
TECHNOLOGY**
ป้องกันน้ำซึม



Nano Technology



ทนน้ำ ทนแรงกระแทก



หมดปัญหาการรั่วซึม

เจดสีซีเมนต์

STANDARD

- มีสีให้เลือกมากกว่า กระเบื้องใยหิน
- เหนียว แข็งแรง ทนทาน ติดตั้งง่ายกว่ากระเบื้องใยหิน
- กันความร้อนได้ดีกว่ากระเบื้องใยหิน
- ลดเสียงรบกวนจากภายนอกได้ดีกว่ากระเบื้องใยหิน
- ปลอดภัยกว่าใช้กระเบื้องใยหินมุงหลังคา
- ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- รับประกัน 15 ปี
- ราคาถูกกว่า มาตรฐานอุตสาหกรรม



มอก. 1407-2540

ข้อมูลเทคนิค TECHNICAL INFORMATION		
รายละเอียด	ขนาด กว้าง x ยาว (ซม.)	
	50 x 120	50 x 150
ความหนา (มม.)	5	5
น้ำหนัก (กก./แผ่น)	5.8	7.3
จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)	2.2	1.7
ความชันหลังคาองศาต่ำสุด (องศา)	10	10
ระยะใบ (ซม.)	100	130



กระเบื้องหลังคาลอนคู่ที่ฟิโอ

COOL COMFORT

ช่วยลดอุณหภูมิ
เทียบเท่าการติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน



+ บ้านเย็นสบาย เทียบเท่าการติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน
จึงช่วยลดอุณหภูมิและการใช้พลังงาน

+ กระเบื้องหลังคาลอนคู่ COOL COMFORT (สีขาวอลังการ)
ช่วยลดอุณหภูมิมากกว่ากระเบื้องทั่วไปถึง 10 °C

+ ปลอดภัยไร้ฝุ่นใยหิน ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ให้ความอุ่นใจต่อผู้อยู่อาศัย

+ ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น

ข้อมูลเทคนิค TECHNICAL INFORMATION

รายละเอียด	ขนาด กว้าง x ยาว (ซม.)	
	50 x 120	50 x 150
ความหนา (มม.)	5	5
น้ำหนัก (กก./แผ่น)	5.8	7.3
จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)	2.2	1.7
ความชันหลังคาองศาต่ำสุด (องศา)	10	10
ระยะแป (ซม.)	100	130

เคลือบสี Cool Comfort

ทองประกาย




ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม

พรมพาสองโทนสี สร้างลวดลายใหม่บนพื้นหลังคา

กระเบื้องหลังคาลอนคู่ที่พีโอ

DUO TONE

ทางเลือกใหม่ของการสร้างสรรค์ พื้นหลังคา มีชีวิตชีวา โดดเด่น สวยงาม พรมพาสองโทนสี

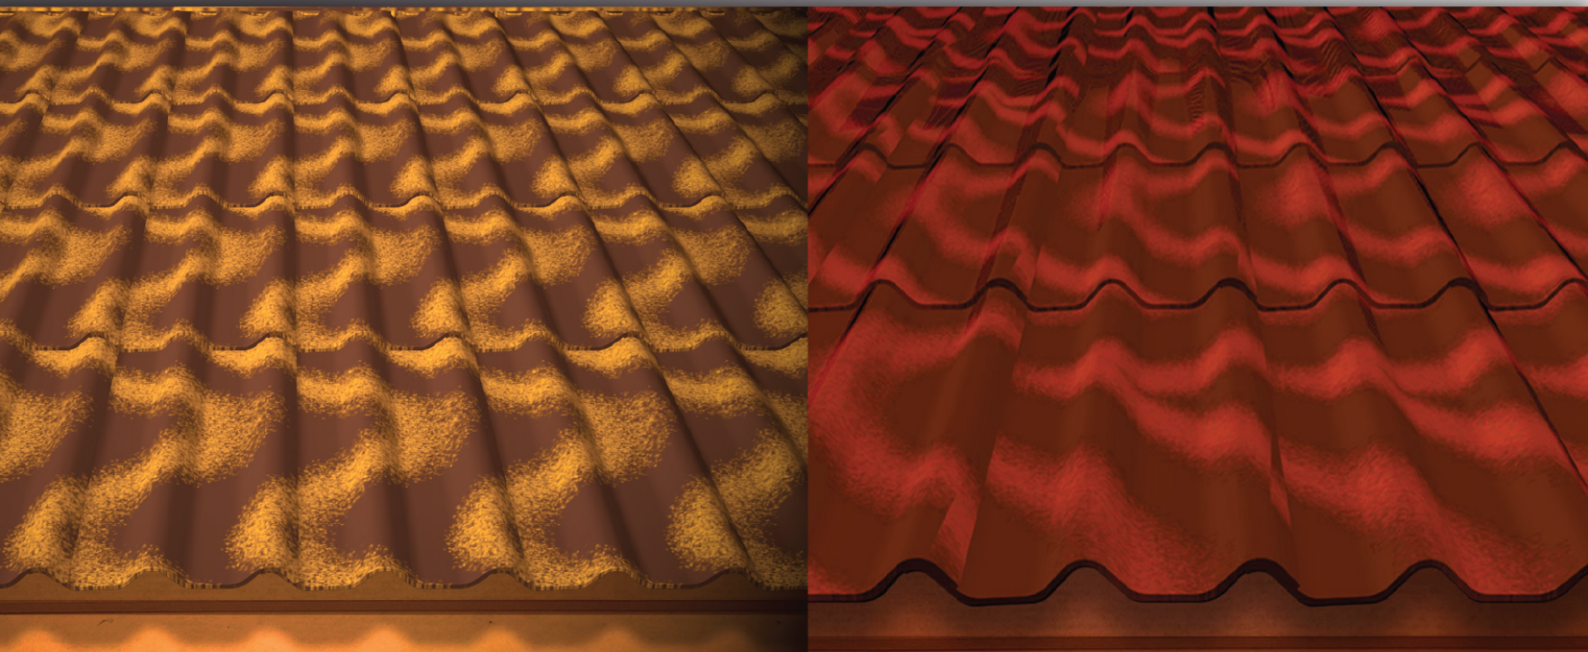

ข้อมูลเทคนิค TECHNICAL INFORMATION

รายละเอียด	ขนาด กว้าง x ยาว (ซม.)	
ความหนา (มม.)	50 x 120	50 x 150
น้ำหนัก (กก./แผ่น)	5.8	7.3
จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)	2.2	1.7
ความชันหลังคาองศาต่ำสุด (องศา)	10	10
ระยะใบ (ซม.)	100	130



ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม

สวยงามด้วยเทคนิคการสลัดสี

พรมพาสองเฉดสีได้อย่างกลมกลืน

โดดเด่น แข็งแรง ทนทาน

มากกว่ากระเบื้องใยหิน

ปราศจากฝุ่นใยหิน

ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

น้ำตาลเหลืองเหลือง

แดงเหลืองดำ


อิฐเหลืองเหลือง

เฉดสี Duo Tone


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่พู่กันขาย

ชุดครอบและอุปกรณ์ประกอบหลังคาที่พีโอ

ชุดครอบตกต่าง ตรา TPI

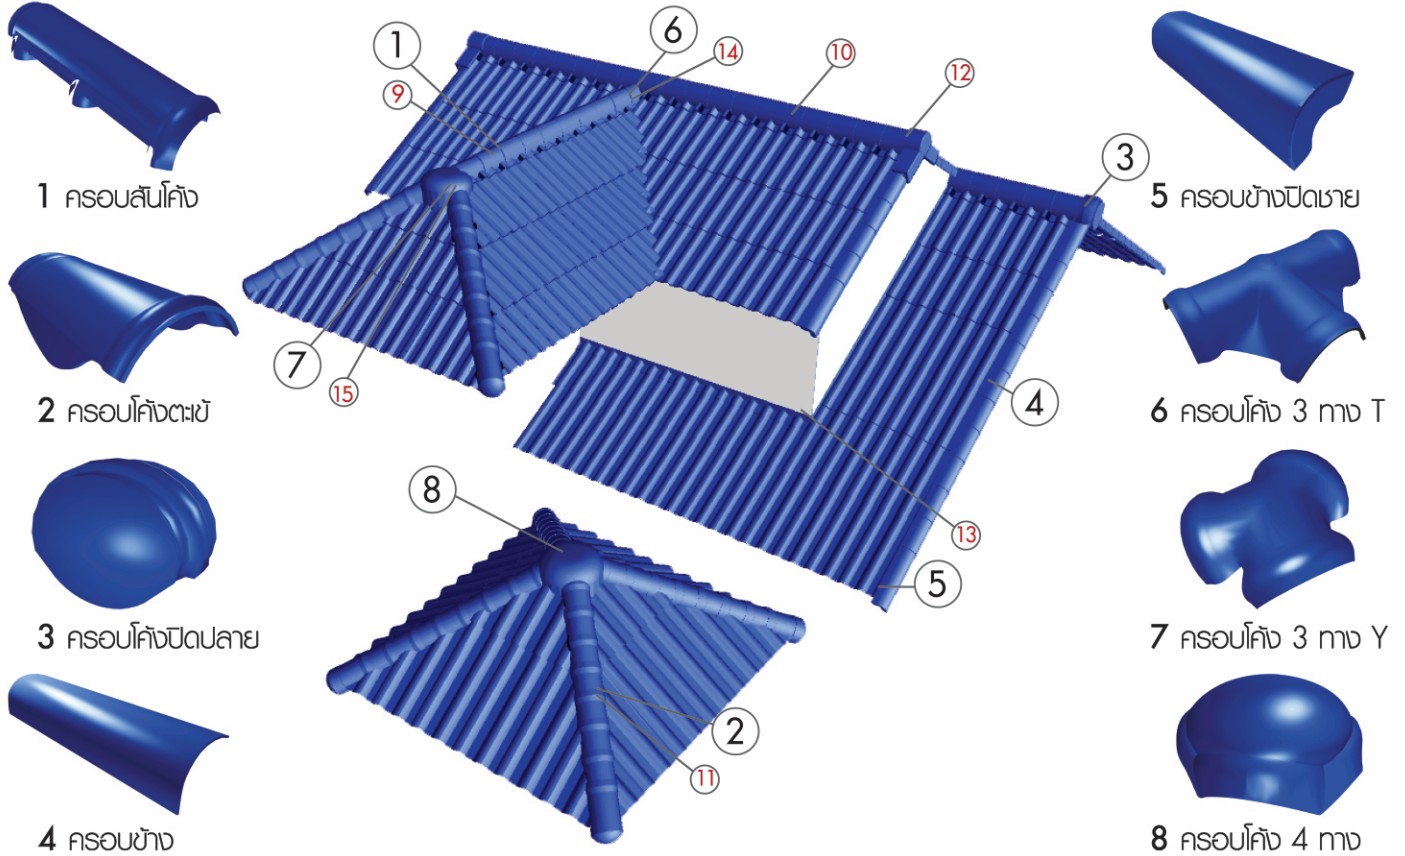

ชุดครอบมาตรฐาน ตรา TPI

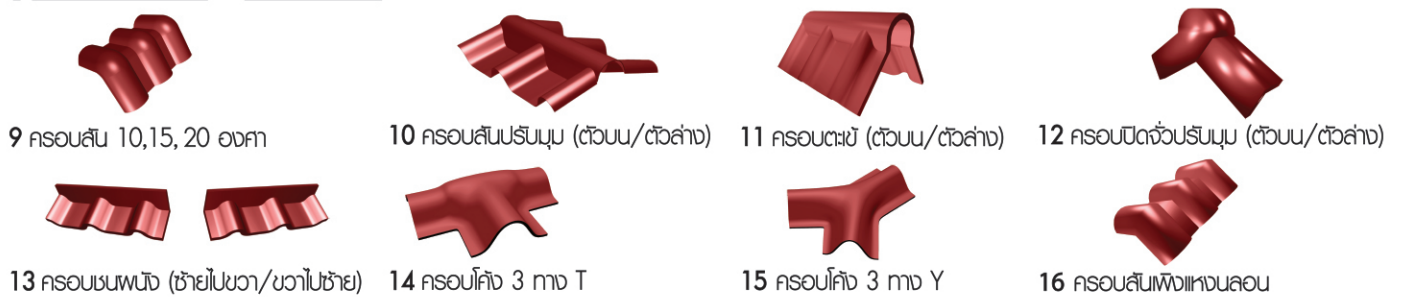


สกรูยึดกระเบื้องลอนคู่

มีความยาวพิเศษ 4 นิ้ว ติดตั้งง่าย ยางรองหัวสกรูที่มีขนาดใหญ่ ช่วยป้องกันการรั่วซึมของน้ำได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น




แปคลุมภาพสูง

วัสดุแข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม สามารถรับน้ำหนักได้มาก ใช้ร่วมกับสกรูยึดกระเบื้องลอนคู่ที่พีโอ




แผ่นรองใต้ครอบ

วัสดุเหนียว ทนทาน ยึดหยุ่นได้ดี สามารถติดตั้งไปตามพื้นผิวของหลังคาได้แบบสนิท ด้วยการกระจายทั่วทั้งแผ่นชนิดพิเศษคุณภาพสูง




แผ่นปิดเชิงชาย

ช่วยป้องกันแมลง หรือสัตว์เล็กฟันเข้าไปใต้หลังคา วัสดุทนทาน ไม่บิดงอ ไม่หลุดง่าย ใช้งานได้ยาวนาน



รางน้ำตะขั่วลอนคู่

ใช้ติดตั้งบริเวณรอยต่อของหลังคา บริเวณรางน้ำเพื่อช่วยในการระบายน้ำฝน และช่วยป้องกันการรั่วซึม



กระเบื้องโปร่งแสงที่พีโอ

ใช้ติดตั้งร่วมกับแผ่นรองใต้ครอบกระเบื้องลอนคู่ ตราที่พีโอ ในบริเวณที่ต้องการรับแสงจากธรรมชาติ ช่วยในการประหยัดพลังงานได้มากยิ่งขึ้น



สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่
ONLINEMARKET.TPIPOLENE.CO.TH



บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร.(662) 285-5090, 213-1039 โทรสาร.(662) 213-1035

CALL CENTER

02-6786547-52