ปูนเทปรับระดับสำเร็จรูปทีพีไอ M400



ลักษณะผลิตภัณฑ์

คือปูนเทปรับระดับผสมสำเร็จรูป เหมาะสำหรับใช้ในการเทพื้นเพื่อปรับระดับพื้นผิวให้เรียบพร้อมสำหรับวัสดุตกแต่ง เช่น กระเบื้อง ปาเก้ พรม ฯลฯ เนื้อปูนข้นเหลวสม่ำเสมอ เพราะมีสารเคมีที่ช่วยในการไหลตัวได้ดี ทำให้ปรับระดับพื้นได้ง่ายยิ่งขึ้น

วัตถุดิบ

- ปูนซีเมนต์ทีพีไอปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และ มอก.15 เล่ม 1-2555
- หินบดละเอียด (Limestone Fine) ผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาดถึง 2 ครั้ง
- สารเคมีคุณภาพสูงจากต่างประเทศ มีคุณสมบัติในการไหลตัวที่ดี ทำให้ปรับระดับพื้นได้ง่ายยิ่งขึ้น

หมายเหตุ : หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชม. 30 นาที (ปูน 1 ถุง 50 กก. ใช้น้ำ 8 ลิตร)
ควรเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่ชื้น และปกปิดมิดชิด


วิธีการใช้

1. เตรียมพื้นที่ ที่จะปรับระดับให้พร้อม
2. ผสมปูนเทปรับระดับ ทีพีไอ M400 กับน้ำสะอาด 3.5:1 โดยปริมาตร
3. ผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว
4. นำไปใช้งานตามขั้นตอนการเทปรับระดับพื้นทั่วไป นอกจากนี้ยังสามารถใช้ควบคู่กับเครื่องพ่นปูน (Mortar Machine) ได้

พื้นที่ในการใช้

ความหนาในการเท (มม.)	ปูน 1 ถุง เทได้พื้นที่ (ตร.ม.)	ปริมาณการใช้ต่อ ตร.ม. (กก.)
50	0.56	88



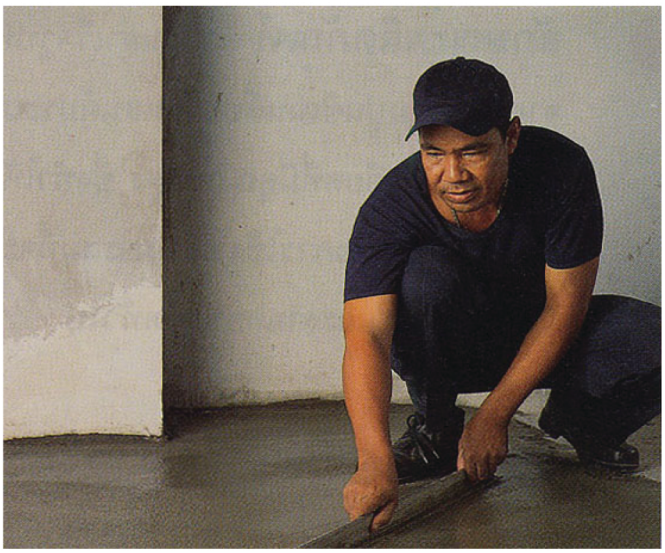

สำหรับงานเทพื้นเพื่อปรับระดับพื้นผิวให้เรียบเสมอกัน