

กาวยาซีเมนต์ชนิดพิเศษ

M503


สำหรับติดกระเบื้องขนาดใหญ่ หินอ่อน หินแกรนิต
และกระเบื้องเซรามิก ปูสระว่ายน้ำ



วิธีการใช้งาน

- ทำความสะอาดผนังที่ต้องการจะปูกระเบื้องโดยไม่ให้มีฝุ่น คราบน้ำมัน สี สารเคมี หรือสิ่งซึ่งมีผลต่อการยึดเกาะ กรณีผนังเป็นกระเบื้องเดิม ต้องมั่นใจว่าผนังมีความแข็งแรงมากพอ กระเบื้องยังคงยึดติดแน่น ไม่มีรอยแตกร้าว ถ้าผนังมีคุณสมบัติไม่ดีพอต้องมีการเตรียมผนังด้วยวิธีการที่เหมาะสมก่อนการปูกระเบื้อง
- ผสมกาวยาซีเมนต์พิเศษกับน้ำสะอาด โดยใช้อัตราส่วน กาวยาซีเมนต์พิเศษ 1 ถุง (5 กก.) ต่อน้ำ 0.9-1 ลิตร บั่นผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน ปาดกาวยาซีเมนต์พิเศษบนพื้นผิวที่ต้องการจะปูกระเบื้อง หนาประมาณ 5 มม. จากนั้นใช้เกรียงหรือฉาบให้เป็นร่อง ทำมุม 45° กับพื้นผิว
- ติดกระเบื้องบนผนังหรือพื้นที่ยี่เตรียมไว้ กดหรือใช้ค้อนยางเคาะให้แน่น
- จัดแนวกระเบื้องให้สวยงาม

ความหนาของปูน [มิลลิเมตร]	พื้นที่การใช้งานที่ได้ ต่อปูน 20 กก. [ตารางเมตร]	ปริมาณการใช้ปูนในพื้นที่ 1 ตร.ม. [กิโลกรัม]
5	8	2.5

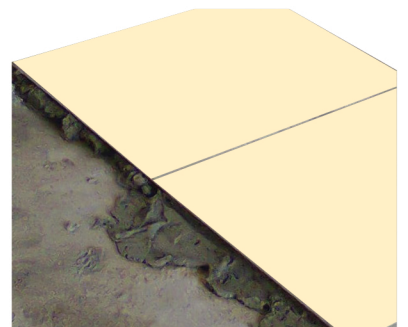

สำหรับติดกระเบื้องขนาดใหญ่ หินอ่อน หินแกรนิต
กระเบื้องปูสระว่ายน้ำ เหนียวแน่นติดทนนาน