

กาวยาแนวที่พีไอ M550

ผลิตภัณฑ์ปูนสำเร็จรูป (Cement - Base Tile Grout) ใช้สำหรับยาแนวกระเบื้อง มีคุณภาพสูง ด้วยส่วนผสมที่มีคุณสมบัติพิเศษ สารเพิ่มการยึดเกาะสูงลดการแตกร้าว (Anti-Crack) สารไฮโดรฟอบิกป้องกันการเกาะติดของสิ่งสกปรก ช่วยต่อการทำความสะอาด ลดการดูดซึมน้ำ ป้องกันการเกิดเชื้อรา เมื่อจะใช้ให้ผสมน้ำตามที่กำหนด นำไปใช้ได้ทันที

วิธีการเตรียมผิวและการใช้งาน

การเตรียมผิว

ทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณที่ต้องการจะยาแนว โดยขจัดสิ่งสกปรก คราบน้ำ คราบไขมัน ฝุ่น และสิ่งที่มีผลต่อการยึดเกาะให้หมด

การผสม

ผสมกาวยาแนวในอัตราส่วน ปูน 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 0.3 ลิตร จากนั้นปั่นผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน

การยาแนว


นำกาวยาแนวที่ผสมเข้ากันดี อุดตามร่องกระเบื้องให้เต็ม ใช้เกรียงยางหรือวัสดุที่เป็นยางรีด ปาด ให้เรียบสม่ำเสมอ รอให้แห้งหมาดจึงทำความสะอาดผิวกระเบื้อง

ปริมาณการใช้งาน บรรจุภัณฑ์ 1 กิโลกรัม

★ ปริมาณการใช้โดยประมาณ 5 ตร.ม. ต่อ 1 กก.

★ ความกว้างของร่องกระเบื้อง 1-6 มม.

ขนาดกระเบื้อง (นิ้ว)	พื้นที่ในการใช้งาน (ตารางเมตร)
24x24	8-10
12x12	6-8
8x8	4-5
4x4	3-4

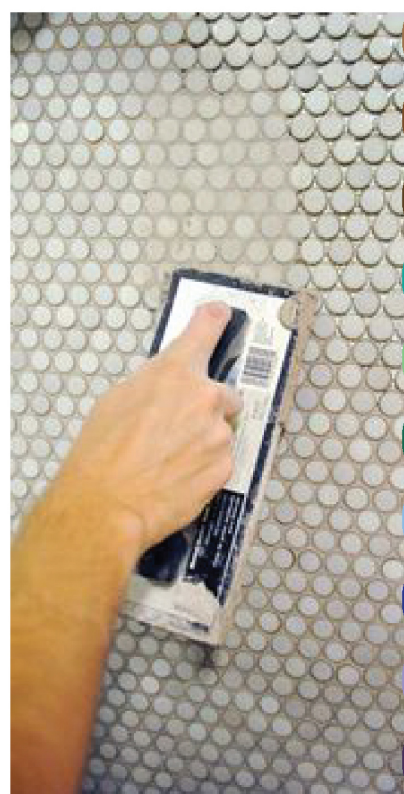

ขาวขุ่น

เทาอ่อน

เทาธรรมชาติ

เทาทะเล

ครีม

เหลืองนวล

ส้มอมเหลือง

พีชฟอสต์

แดงด้าลา

น้ำตาลอันตี

อิฐสุริยาลา

โกโก้

น้ำตาลแทนมารีน

เขียวมินท์

เขียวบุหงา

เขียวอำพัน

ฟ้า

น้ำเงินอมตะ

ม่วงอมกิสต์

ม่วงโพลีน

สำหรับยาแนวกระเบื้อง เพิ่มการยึดเกาะสูงลดการแตกร้าว ป้องกันเชื้อรา