



ยางมะตอยซูเปอร์

SUPER ASPHALT

เปิดฝา ใช้ได้ทันที

สูตรพร้อมใช้ไม่ต้องต้ม
READY TO USE



SUPER ASPHALT


ยางมะตอยซูเปอร์

« M609 »

ใช้สำหรับหยอดตามรอยต่อคอนกรีต เช่น พื้นถนน พื้นลานขนาดใหญ่

สูตรพร้อมใช้ไม่ต้องต้ม
READY TO USE

M609

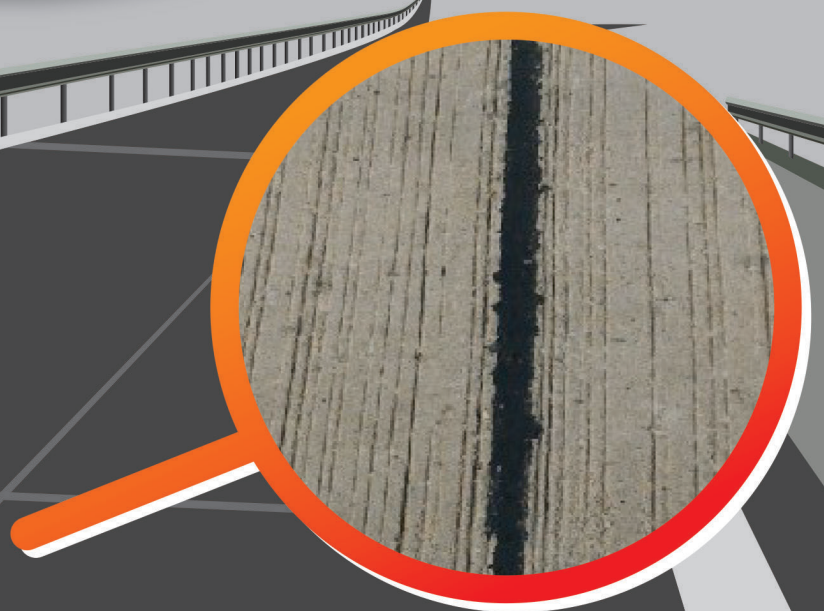

สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่

www.onlinemarket.tpipolene.co.th



กวน



หยอด



รอ

A SUPER M609 **ASPHALT**

(ยางมะตอยซูเปอร์) วัสดุเหลวข้นสีดำ มีความเหนียว แต่สามารถไหลได้ ใช้หยอดตามรอยต่อ (Joint) ของพื้นถนนหรือพื้นลานขนาดใหญ่ที่ตัดแนวเพื่อความยืดหยุ่นของพื้น ไม่มีกลิ่นเหม็นจากน้ำมันหรือ Solvent ไม่ต้องเสียวเวลาत्मก่อนใช้งาน เพียงคนให้เข้ากันในถังบรรจุก็สามารถใช้งานได้

วิธีการใช้งาน

1. เตรียมบริเวณรอยต่อให้สะอาด ขจัดเศษฝุ่น, ดินหรือเศษหินในร่องรอยต่อ หากพบรอยแตกหรือตำหนิควรแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนหยอด M609
2. ราดน้ำร่องรอยต่อเพื่อให้ผิวคอนกรีตของร่องรอยต่อชุ่มน้ำ ขณะหยอดไม่ควรมีน้ำขัง
3. กวนผสม M609 ในถังบรรจุก่อนใช้งาน หากเนื้อ M609 หนืดเกินไป สามารถเติมน้ำได้ตามความเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน แต่ไม่ควรให้น้ำ M609 เหลวเกินไป ซึ่งอาจเกิดปัญหาการยุบตัวได้
4. หยอด M609 ให้เต็ม โดยระมัดระวังไม่ให้เกิดโพรง โดยหยอดจากด้านใดด้านหนึ่ง
5. เมื่อปล่อยให้ M609 ที่หยอดไว้ไหลเข้าร่องดีแล้ว ให้หยอดซ้ำอีกครั้งเพื่อเก็บแนวให้เต็มและสม่ำเสมอ
6. หลังหยอดเสร็จทิ้งไว้ประมาณ 6 ชั่วโมง สามารถเปิดใช้งานได้
7. หากต้องการให้ผิว M609 เรียบ สม่ำเสมอกับผิวคอนกรีต สามารถขูดตัดแนว M609 ให้เสมอกับผิวคอนกรีต โดยใช้เหล็กปาดหลังหยอดอย่างน้อย 1 วัน

ปริมาณการใช้

ความกว้าง x ความลึกของรอยต่อ เซนติเมตร	ความยาวที่ได้ต่อยางมะตอยซูเปอร์ 1 ถัง เมตร
2 x 2	52
2 x 4	26

หมายเหตุ : หลังใช้งานควรปิดฝาทันที M609 ใช้ไม่หมดให้ปิดฝาถังให้สนิท เพื่อนำมาใช้ใหม่ สามารถกวนผสมให้เข้ากัน และนำไปใช้งานได้ตามปกติ



TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED

26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0 2213 1039, 0 2285 5090 โทรสาร: 0 2285 5878
www.tpipolene.co.th e-mail: tpi_mortar@tpipolene.co.th

www.tpipolene.co.th

CALL CENTER
0-2678-6547-52

