




ทีพีไอ ซีลแลนท์ อุดยาแนว และยึดติด

TPI SEALANT

คุณสมบัติแห้งตัวเร็วและให้แรงยึดเกาะสูง **M611**

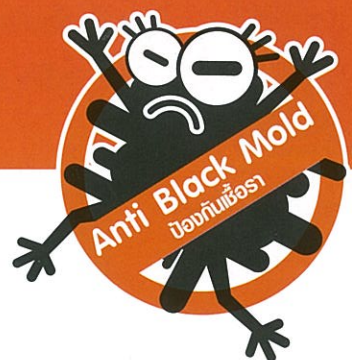

✓ ผลิตภัณฑ์อุดยาแนวชนิดความยืดหยุ่นสูง

✓ แห้งเร็ว ยึดเกาะสูง ไม่หดตัว

✓ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

M611 TPI SEALANT

ผลิตภัณฑ์ ทิพีไอ ซีลแลนท์ อุดยาแนว และยึดติด



ยาแนวสุขภัณฑ์




ยาแนวผนัง



ยาแนวหลังคา



ยาแนวขอบหน้าต่าง



มีความยืดหยุ่นสูงและไม่หดตัว หรือสำหรับงาน
ซ่อมแซม แก้ไข วัสดุที่มีรอยแตกร้าว รูรั่ว อายุ
การใช้งานยาวนานกว่าวัสดุยาแนวประเภทอื่น
สามารถยึดเกาะได้ดีกับวัสดุหลายประเภท เช่น
ไฟเบอร์ซีเมนต์ คอนกรีต หินเทียม อลูมิเนียม
โลหะ กระเบื้อง ไม้ ยิปซัมบอร์ด เซรามิค UPVC
เป็นต้น สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก
อาคาร ผ่านการรับรองความปลอดภัยในการใช้
งาน สามารถทาสีทับได้ ไม่หลุดล่อน

วิธีการใช้งาน

1. ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้ง ปราศจากฝุ่น คราบ
น้ำมัน เศษหลุดร่อนและวัสดุเคลือบต่าง ๆ
2. **กรณี** ใช้เป็นกาวยึดติดวัสดุ ให้ยิงเป็นแถบ หรือ หมุด
3. **กรณี** ใช้เป็นกาวยาแนวรอยต่อ ควรมีความกว้าง
และความลึกไม่น้อยกว่า 10 มม. ใช้กระดาษกาวปิด
รอยต่อทั้งสองข้างก่อนยิงวัสดุยาแนว ผ่านไปอย่าง
น้อย 1 ซม. จึงดึงกระดาษกาวออก
4. เมื่อทำการอุดยารองเต็มแล้ว ต้องปาดให้เรียบภายใน
10-30 นาที
5. เช็ดทำความสะอาดส่วนเกินให้เรียบร้อยด้วยฟองน้ำ
หรือ ผ้าชุบน้ำ ทิ้งไว้ 48-72 ชั่วโมง ก่อนใช้งาน

ปริมาณการใช้

สำหรับเป็นกาวยึดวัสดุ

เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความหนา
3 x 4 มม.
5 x ความลึก 10 ซม.
พื้นที่
ยิงกาวเป็นหมุด 1 หลอด จะได้ 100 หมุด
ยิงกาวเป็นแถบ 1 หลอด จะได้ 12 เมตร



สีขาวนวล
(00)

สีขาว
(01)

สีเหลืองราชพฤกษ์
(02)

สีเหลืองนวล
(03)

สีส้มอมเหลือง
(04)

สีแดงเมเปิ้ล
(05)

สีอิฐศรีมลา
(06)

สีโกโก้
(07)

สีดำ
(08)

สีปูนธรรมชาติ
(09)

ตัวอย่างสีใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น The colour patterns on this card are approximate only.



บริษัท ทิพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. (662) 285-5090, 213-1039 โทรสาร. (662) 213-1035

CALL CENTER

02-6786547-52