

TPI SUPER FIX M612

กาวยาโพลียูรีเทน

ชนิดแรงยึดเกาะสูงพิเศษ

ขั้นตอนการใช้งาน



1. ผสมกาวยาโพลียูรีเทน Part A และ Part B ในอัตราส่วน 2 ต่อ 1 และผสมให้เข้ากัน



2. ปาดกาวยาโพลียูรีเทนที่ผสมเข้ากันแล้ว บนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บริเวณมุม ขอบ หรือ ตามจุดที่ต้องการ และปาดบนโครง C-line



3. นำแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์กาวยาติดกับผนัง และกดให้แน่น สังเกตดูเห็นว่าไม่ไหลตัว จึงทำการปล่อยแผ่น



4. กรณีเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักมาก แนะนำให้ใช้วัสดุค้ำยันระหว่างที่กาวยาแห้งตัว หลังจากกาวยาเซตตัวจึงสามารถนำตัวค้ำยันออกได้

ข้อควรระวัง

1. ขั้นตอนการผสม Part A และ Part B ให้เป็นเนื้อเดียวกันมีความสำคัญมาก หากผสมเข้ากันไม่ดีจะส่งผลต่อการยึดเกาะระหว่างกาวยาและพื้นผิว อาจส่งผลต่อการหลุดลอกและล่อนได้
2. พื้นผิวที่ต้องการติดกาวยาโพลียูรีเทนต้องแห้ง แข็งแรง และปราศจากฝุ่น เพราะความชื้นและฝุ่นจะทำให้กาวยาหลุดล่อนได้ง่าย หากพื้นผิวไม่แข็งแรงพอควรทาสีด้วย NP301P เพื่อเตรียมพื้นผิวให้เหมาะสมก่อน
3. ควรประมาณปริมาณกาวยาที่จะผสมให้พอดีกับที่จะสามารถทำงานได้ทันภายใน 10 นาที เมื่อผสม Part A และ Part B แล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 10 นาที



บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) CALL CENTER

26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร. (662) 285-5090, 213-1039 โทรสาร. (662) 213-1035

02-6786547-52


TPI SUPER FIX

M612



TPI Super Fix M612 กาวโพลียูรีเทน 2 องค์ประกอบ ชนิดแรงยึดเกาะสูงพิเศษ ใช้ติดไฟเบอร์ซีเมนต์กับผนังปูน หรือพื้นผิวเหล็ก มีความแข็งแรง เช็ดตัวแห้งเร็ว ยึดติดได้ดีทั้งไฟเบอร์ซีเมนต์ คอนกรีตและโลหะ แรงยึดเกาะสูง

- ✓ ผสมง่าย
- ✓ เช็ดตัวแห้งเร็ว
- ✓ แรงยึดเกาะสูง

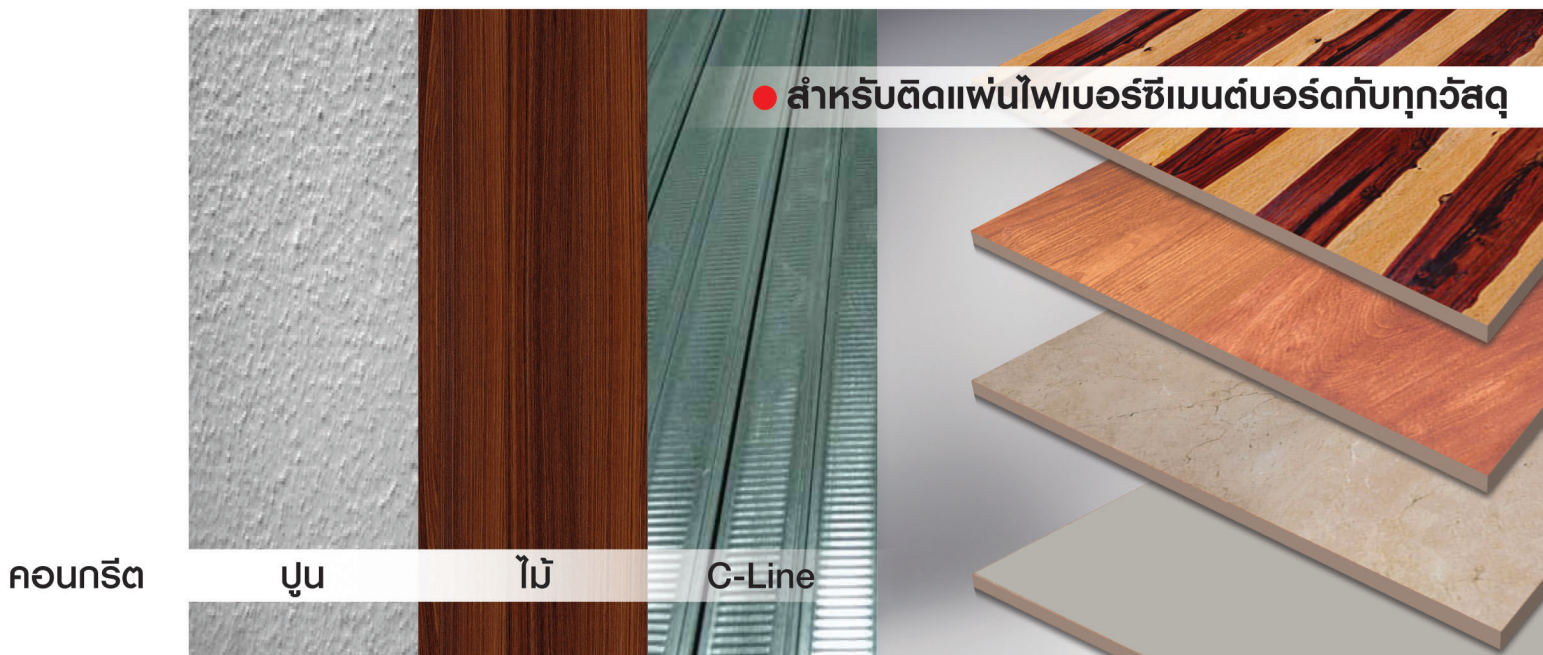

คอนกรีต

ปูน

ไม้

C-Line