



ทีพีโอ

กาวยาแนว ทีพีโอ ซูเปอร์พลัส M551

กาวยาแนวสำหรับกระเบื้องปูขัด
ไหลเข้าร่องยาแนวได้ดี แห้งเร็ว



กันน้ำซึม



กันเชื้อรา



แข็งแรง ทนทาน



แรงยึดเกาะสูง ไม่แตกร้าว



ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม



ทีพีโอ

กาวยาแนว ทีพีโอ ซูเปอร์พลัส M551

กาวยาแนว ทีพีโอ ซูเปอร์ พลัสเป็นปูนสำเร็จรูป ใช้สำหรับยาแนวกระเบื้องปูขัด ร่องเล็ก มีคุณสมบัติในการไหลเข้าร่องยาแนวได้ดี มีคุณภาพสูงด้วยส่วนผสมที่มีคุณสมบัติพิเศษ สารเพิ่มการไหลลื่นช่วยให้ยาแนวไหลเข้าร่องได้ดี สารเร่งการเซตตัวช่วยให้แข็งตัวเร็วขึ้น สารเพิ่มการยึดเกาะให้การยึดเกาะสูงสุดการแตกร้าว (Anti-Crack) สารไฮโดรโฟบิกป้องกันการเกาะติดของสิ่งสกปรก ช่วยต่อการทำความสะอาด ลดการดูดซึมน้ำ ป้องกันการเกิดเชื้อรา และตะไคร่น้ำ เมื่อจะใช้ให้ผสมน้ำตามที่กำหนด นำไปใช้ได้ทันที


ลักษณะการใช้งาน

- ใช้สำหรับยาแนวกระเบื้องปูขัด ร่องเล็ก ขนาด 0.5 - 3.0 มม.
- เหมาะสำหรับกระเบื้องแกรนิต แกรนิตโต้ หินอ่อน
- ใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง ภายในและภายนอก

ปริมาณการใช้งาน

ขนาดกระเบื้อง (นิ้ว)	พื้นที่ที่ยาแนวได้ (ตร.ม.) ต่อปูน 1 กก.
กระเบื้อง 24 x 24	8-20
กระเบื้อง 12 x 12	6-15
กระเบื้อง 8 x 8	4-10
กระเบื้อง 4 x 4	3-8


วิธีการเตรียมผิวและการใช้งาน

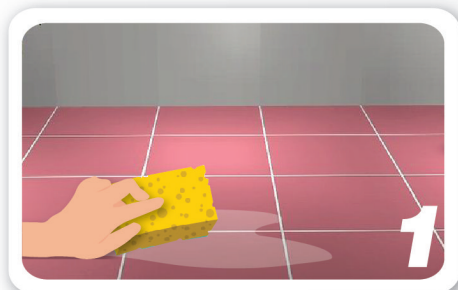

1. การเตรียมผิว : ทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณที่ต้องการจะยาแนว โดยจัดสิ่งสกปรก คราบน้ำ คราบไขมัน ฟูน และสิ่งที่มีผลต่อการยึดเกาะออกให้หมด



2. การผสม : ผสมปูนยาแนว ด้วยอัตราส่วนปูน 1 kg. ต่อน้ำ 0.3 ลิตร จากนั้นปั่นผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ให้เหลือก้อนปูนที่ยังไม่เข้ากับน้ำ

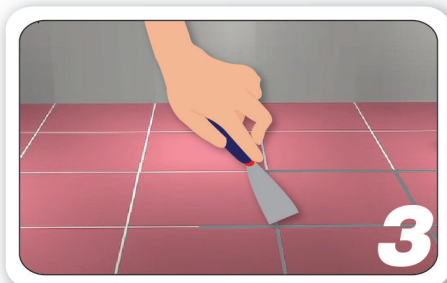

3. การยาแนว : ทำการยาแนวตามวิธีการทำงานทั่วไป
หมายเหตุ : หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชม.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดสินค้า
รวมถึงขั้นตอนการใช้งานเพิ่มเติมที่

Call Center : 0-2678-6547-52

สามารถสั่งซื้อ **ออนไลน์** ได้ทาง
www.onlinemarket.tpipolene.co.th



บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

26/56 ถนนจันทน์ดัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร. 02-213-1039, 02-285-5090 โทรสาร: 02-285-5878 www.tpipolene.co.th e-mail: marketing@tpipolene.co.th

