



กาวยาแนว ทีพีโอ คลาสสิก M552

TPI TILE GROUT
Classic

เพิ่มการยึดเกาะ

ลดการแตกร้าว

ไม่หดตัว

กันเชื้อรา

ขาวไข่มุก

เทาอ่อน

เทาธรรมชาติ

เทามาเลศ

ครีม

เหลืองนวล

ส้มอมเหลือง

พังก์เลดี้

แดงดาหลา

ฟ้า

น้ำตาลอันนี

อิฐศรีมาลา

โกโก้

น้ำตาลแถมมารีน



TPIPL Green
TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED



CALL CENTER
02-6786547-52



กาวยาแนวทีพีโอ คลาสสิก M552 สำหรับกระเบื้องทั่วไป ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก

สีของภาพที่ปรากฏอาจแตกต่างจากสีของสินค้าจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์



กาวยาแนว กิฟิโคลาสสิก
M552

กันเชื้อรา **Classic**
TPI TILE GROUT

เพิ่มการยึดเกาะ ลดการแตกร้าว ไม่หดตัว



TPI Tile Grout Classic M552

เป็นปูนสำเร็จรูป (Cement-Base Tile Grout) ใช้สำหรับยาแนวกระเบื้อง มีคุณภาพสูงด้วยส่วนผสมที่มีคุณสมบัติพิเศษ สารเพิ่มการยึดเกาะให้การยึดเกาะสูงลดการแตกร้าว (Anti-Crack) มีสารป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ เมื่อจะใช้ให้ผสมน้ำตามที่กำหนด นำไปใช้ได้ทันที

ขอบเขตการใช้งาน

ใช้ยาแนวกระเบื้องทั่วไป เช่น กระเบื้องคอนกรีต กระเบื้องเซรามิค โมเสค หินอ่อน หินแกรนิต ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก สำหรับพื้นหรือผนัง


วัตถุดิบ

- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ตาม มอก.15 เล่ม 1 หรือ ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกตาม มอก.2594 หรือ ปูนซีเมนต์ชนิดอื่น ที่ประกาศในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- หินบดละเอียด (Fine Crushed Limestone) ผ่านกระบวนการอบแห้ง และ คัดขนาด
- สารเคมีคุณภาพสูงจากต่างประเทศ มีคุณสมบัติพิเศษการอุ้มน้ำ ทำให้ลื่นง่ายต่อการทำงาน เพิ่มแรงยึดเกาะสูงเป็นพิเศษ

ปริมาณการใช้งาน


ขนาดกระเบื้อง	พื้นที่ที่ยาแนวได้ ต่อปูน 1 กก.
กระเบื้อง 24" x 24"	8-10 ตร.ม.
กระเบื้อง 12" x 12"	6-8 ตร.ม.
กระเบื้อง 8" x 8"	4-5 ตร.ม.
กระเบื้อง 4" x 4"	3-4 ตร.ม.

วิธีการเตรียมผิวและการทำงาน

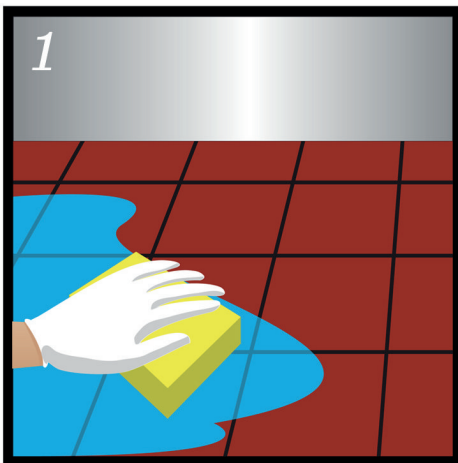


1.การเตรียมผิว : ทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณที่ต้องการจะยาแนวโดยขจัดสิ่งสกปรก คราบน้ำ คราบน้ำมัน ฝุ่น และสิ่งที่มีผลต่อการยึดเกาะออกให้หมด

หมายเหตุ : หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชม.

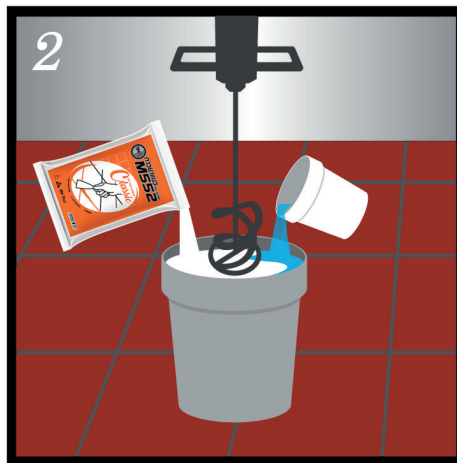

2.การผสม : ผสมปูนยาแนว ด้วยอัตราส่วน ปูน 1 kg ต่อ น้ำ 0.35 ลิตร จากนั้นปั่นผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ให้เหลือก้อนปูนที่ยังไม่เข้ากับน้ำ

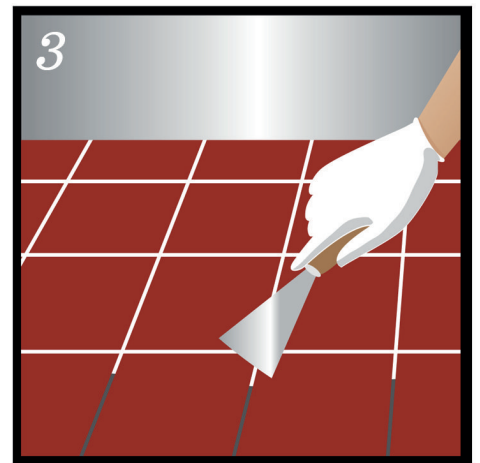

3.การยาแนว : นำกาวยาแนวที่ผสมเข้ากันดี เทลงในร่องกระเบื้องให้เต็ม ใช้เกรียงยางหรือวัสดุที่เป็นยาง รีด ปาด ให้เรียบสม่ำเสมอ รอให้แห้งหมาด แล้วจึงทำความสะอาดผิวกระเบื้อง



CALL CENTER 0-2678-6547-52

www.tpipolene.co.th

e-mail:marketing@tpipolene.co.th

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0 2213 1039, 0 2285 5090 โทรสาร. 0 2285 5878